




Encaisseuse entièrement automatique

oli 210 V - principe de fonctionnement

oli 210 V - Chargement par le haut

- » Convient à tous les types conventionnels de caisses ou de produits, notamment pour les boîtes de conserve, les bouteilles, les étuis, etc.
- » Le produit est amené et trié de manière entièrement automatique
- » Peut être parfaitement combiné avec la formeuse de caisse olimat 1A
- » La manipulation se fait en douceur sur les produits offrant la plus grande sécurité de processus

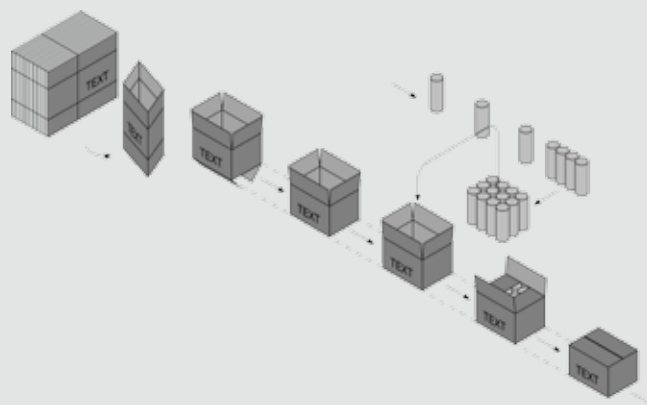



» Alimentation en produits / trémie



» Groupage produits



» Mise en forme de la caisse



» Dispositif de fermeture du rabat inférieur

Encaisseuse entièrement automatique oli 210 V - Chargement par le haut

Cette installation se compose des modules suivants:

- » **Module d'alimentation et de regroupement des produits oli 210 V**
- » **Mise en forme et fermeture de caisse olimat 1A**

Le palettiseur compact **oli-pal** ou **oli-pal Duplex** permet à la machine **oli 210 V** de fonctionner comme une ligne d'emballage final entièrement automatique.

Informations générales:

Peut être utilisé dans toutes les industries. Conception compacte et peu encombrante, conforme aux normes pharmaceutiques GMP. Qualité supérieure de fabrication/matériel et fonctionnement perfectionné dans tous les détails :


- » **Tous les composants sont facilement accessibles**
- » **Facile à nettoyer**
- » **Un design particulièrement compact**
- » **Panneau de commande avec affichage multilingue, écran tactile**
- » **Changement de format rapide**
- » **Des servomoteurs entraînent tous les mouvements importants, système de contrôle par automate ultramoderne.**
- » **Pratiquement sans maintenance**

Informations techniques

Cadence: max. 15 cycles de chargement/min
 Capacité de chargement multiple possible pour augmenter la cadence
 Plage de formats : selon les souhaits du client
 Tension de service/puissance requise : 3 x 230/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 1 kVA
 Pression de l'air : 3 - 6 bar
 Implantation au sol:
 Variantes à gauche ou à droite, selon les préférences du client
 Temps de changement: environ 5 - 20 minutes

Remarque:
 les machines d'emballage oli sont personnalisées en termes de cadence, de couleur, de charge installée, etc., pour répondre à l'application spécifique du client. Toutes les machines peuvent être conçues en fonction de chaque format.

Plan d'ensemble oli 210 V

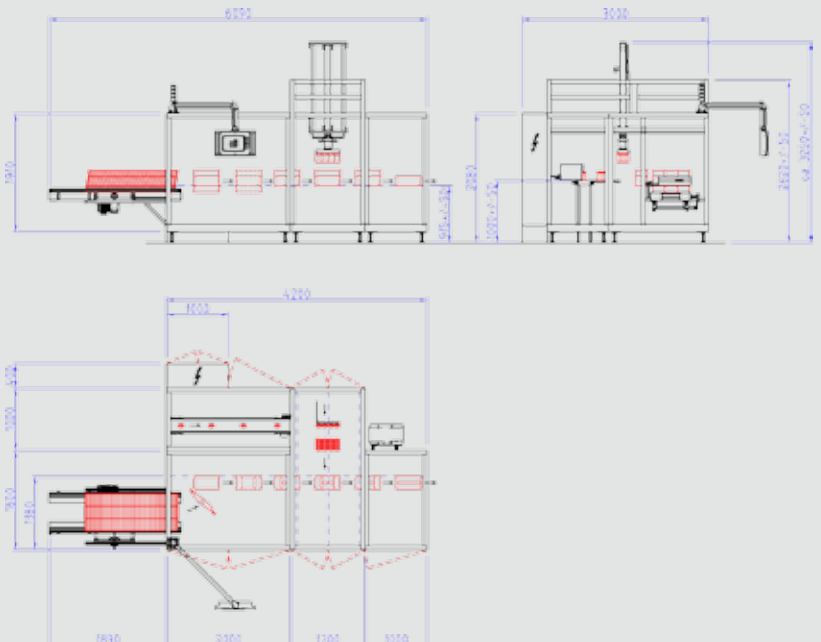

O. Lingenfelder
oli-Spezialanlagen GmbH

Blumenstraße 17a-21
 82538 Geretsried
 ALLEMAGNE
 Telefon +49 8171 9673 0
 Telefax +49 8171 9673 10
 E-Mail buero@oli-gmbh.de
www.oli-gmbh.de

